



La moustiquaire plissée est idéale pour les ouvertures au passage fréquent comme les portes ou les baies-vitrées.

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile noire plissée en fils de polyester enrobés de PVC, résistante, imputrescible et insensible aux UV
- Rail haut en forme de « U » (largeur 48 mm x hauteur 60 mm)
- Guidage bas en aluminium discret (largeur 34 mm x hauteur 5 mm)
- Manœuvre souple et silencieuse, s'effectue sans effort par déplacement de la barre de traction
- Système de guidage par fils invisibles
- Joints balais dans le rail supérieur
- Disponible en version 1 vantail, 2 vantaux à ouverture centrale ou 2 vantaux à ouverture latérale

Coloris standards disponibles:


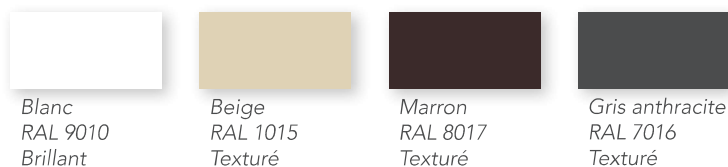


Coloris optionnels disponibles:

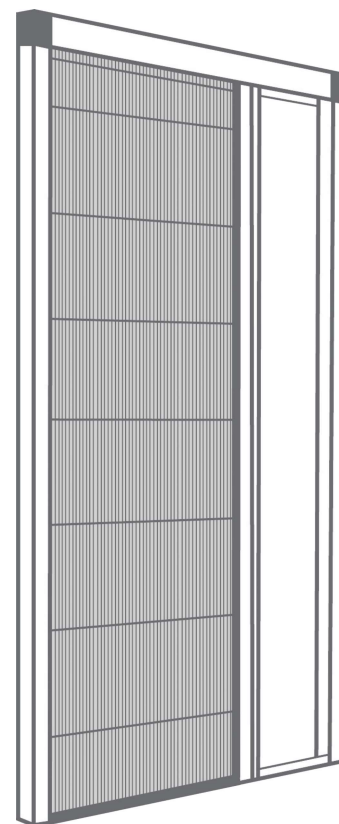


## DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	400	800
Largeur maxi.	1900	3800
Hauteur mini.	500	500
Hauteur maxi.	3000	3000
Surface maxi.	5,7 m <sup>2</sup>	11,4 m <sup>2</sup>




Coupe verticale



Coupe du profil  
(pose ou réception)


À titre indicatif :

1 VANTAIL :

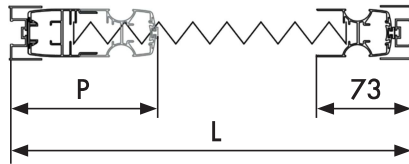


Encombrements	
L	P
1000	110
1200	115
1400	120
1600	124
1900	129

2 VANTAUX À OUVERTURE CENTRALE (fermeture par aimants bipolaires) :

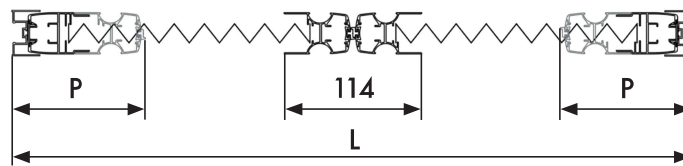

Encombrements	
L	P
2000	110
2400	115
2800	120
3200	124
3800	129

2 VANTAUX À OUVERTURE LATÉRALE (fermeture par aimants bipolaires) :

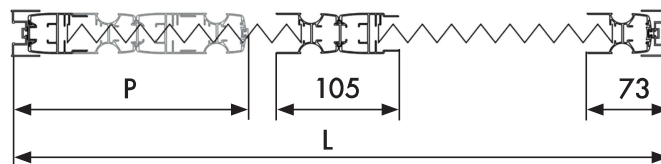

Encombrements	
L	P
2000	202
2400	212
2800	222
3200	230
3800	240

## PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus grande largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus petite hauteur.

